

分路电缆系列**直流分路电缆 1500V/1000V**

一出二



一出三



二出三




三出三



- Sunbolts 1出2, 1出3, 2出3及3出3的分流线缆系列由组装式组成
- 每一线端与连接器连接采组装式密封设计
- 简化人工对缆线的剥压接工序，并降低不良压接导致的高阻抗问题



機構

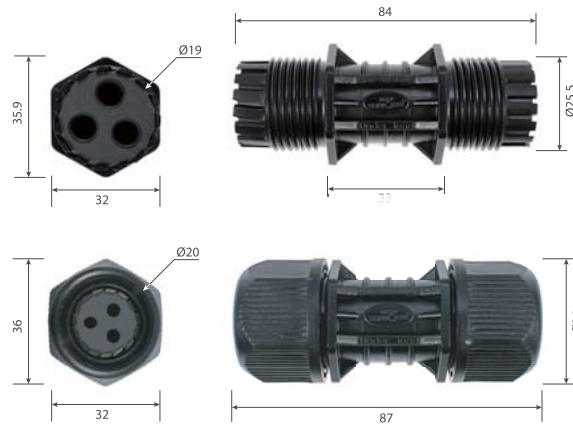


客制化服务

- 连接器指定
- 线缆长度修改
- 线缆规格指定
- 分路方式指定

单位: mm

配置信息

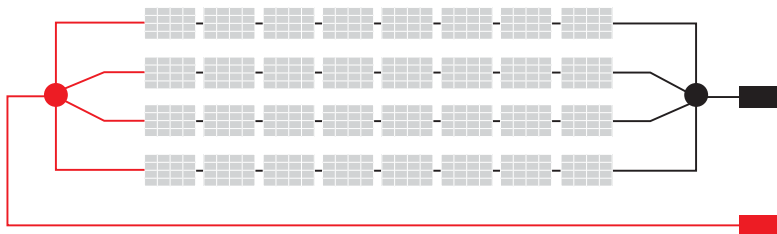

并接不同串列模组·节省铜线用量与降低线阻·增加发电效率

规格

塑壳材质	PPO
额定电压	1500V/1000V
额定电流	TÜV 53A/UL 65A
防水等级	IP68 (需对接BizLink S418连接器)
温度范围:	TÜV -40°C ~ +90°C UL -40°C ~ +85°C
缆线尺寸:	2.5/4/6mm ² or 6/8/10/12/14AWG
适配连接器:	BizLink S418, MC4, MC4-EVO2, H4, UTX

